


版本	编号	位置	变更内容	日期	变更人
REV	ECN	INDICATIONS	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0					



- ### Specifications
1. Current Rating: 2Amps
 2. Insulation Resistance: 1000 MΩ min.
 3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
 4. Contact Resistance: 20 mΩ max.
 5. Operating Temperature: -25? to+85?
 6. Contact Material: phosphor Bronze
 7. Insulation Material: Asfollows
 8. Plated: Asfollows

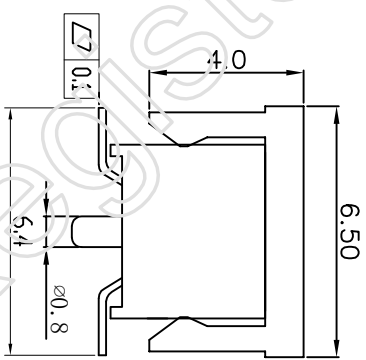

Ordering Information

L306XX-XX 2 X X XX X

- | | | | | |
|-----------|---------|-------------|----------|-----|
| 塑胶高度mm | 1. PBT | 0. AU 0.80" | 01-60不带柱 | A袋装 |
| 2. 0*4.0 | 2. N6T | 1. AU 1.1" | 70-99带柱 | B管装 |
| 4. 0*4.0 | 3. N6T | 3. AU 1.50" | | C盘装 |
| 4. 0*4.5 | 4. LCP | 4. AU 2.0" | | D卷装 |
| 2. 3*4.0 | 5. N166 | 5. AU 3.0" | | |
| 2. 3*4.5 | 6. | 5. AU 5.0" | | |
| 4. 6*4.0 | 7. N146 | 6. AU 10.0" | | |
| 4. 6*4.5 | 8. N19T | 7. 半金属 | | |
| 5. 2*4.9 | | 8. 镀亮锡 | | |
| 4. 35*4.0 | | 9. 镀雾锡 | | |

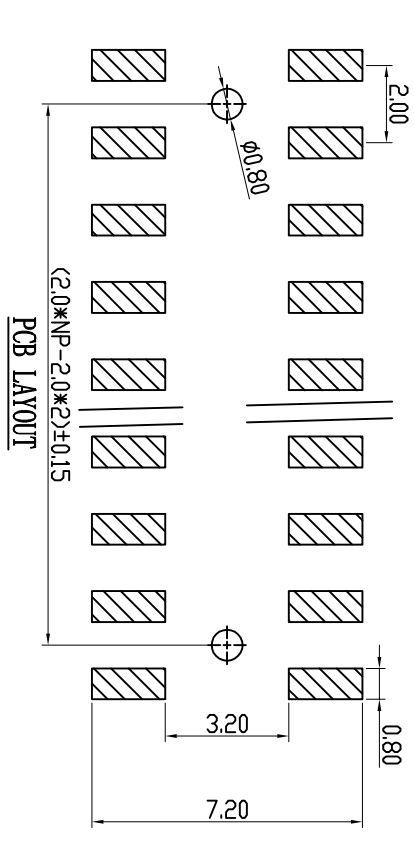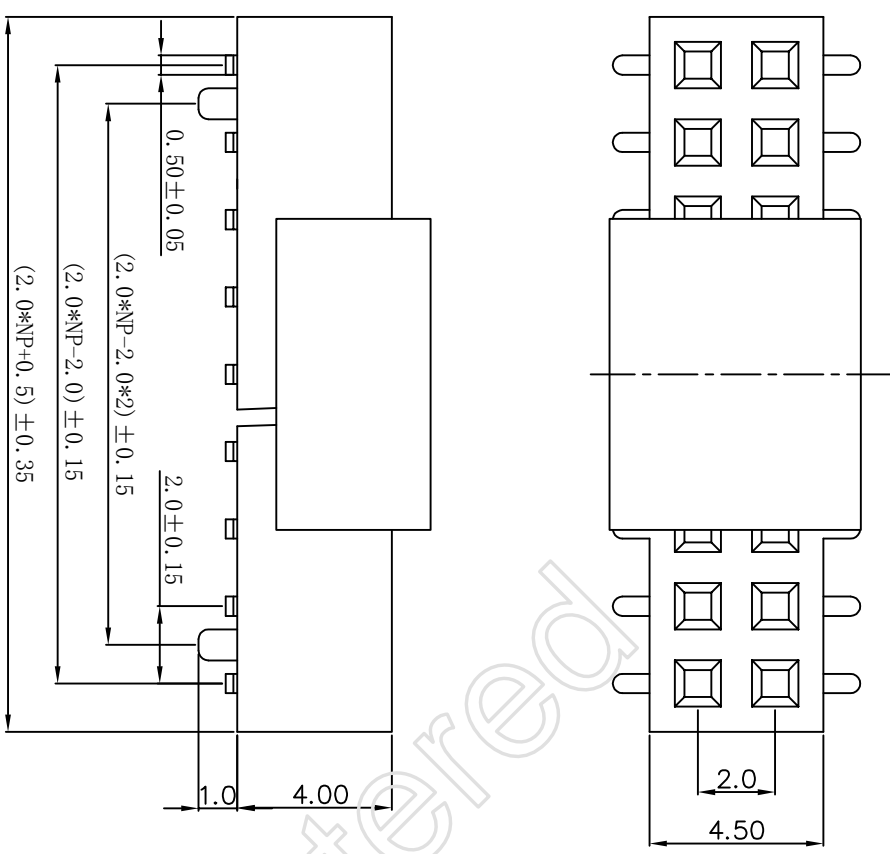

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		品名		制图	
OTHERWISE SPECIFIED		TITLE		WZG	
LINER ANGLES		料号		审核	
15~30 ±0.20 0° ±2.0°		XNT-L30640-05281700		(CHKD)	
6~15 ±0.15 0° ±1.0°		版本号		(Date)	
0~6 ±0.10 .00° ±0.5°		比例		(Date)	
		SCALE		张数	
		1:1		(SHEET) X0FX	
		UNIT		SIZE	
		mm		A4	
				TYPE	

XNT 深圳市鑫南天科技有限公司
Shenzhen XinNanTian Technology Co., Ltd

日期	2016.10.20
日期	
日期	
日期	
日期	
日期	
日期	